


# TITAN 12 LED OPL 5000K

Светодиодные светильники TITAN со степенью защиты IP65



## Описание

Идеальный светильник для сегмента ЖКХ. Может применяться как внутри, так и снаружи здания под навесом (УХЛ2\* от - 40 С до +40 С). Корпус светильника максимально защищен от воздействия пыли и влаги (IP65), ударов (IK08) и ультрафиолетового излучения. Энергоэффективность до 100 лм/Вт. Доступные версии с датчиком звука для дополнительной экономии электроэнергии. ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых (не промышленных) сетях. Уровень пульсаций светового потока более 20% (пригоден для применения в помещениях, где уровень пульсаций не ограничен).

## Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

## Конструкция


Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия.

## Оптическая часть

Рассеиватель из опалового (OPL) или прозрачного поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

## Package

Светильник в сборе. Ключ - шестигранник для установки светильника в комплекте.

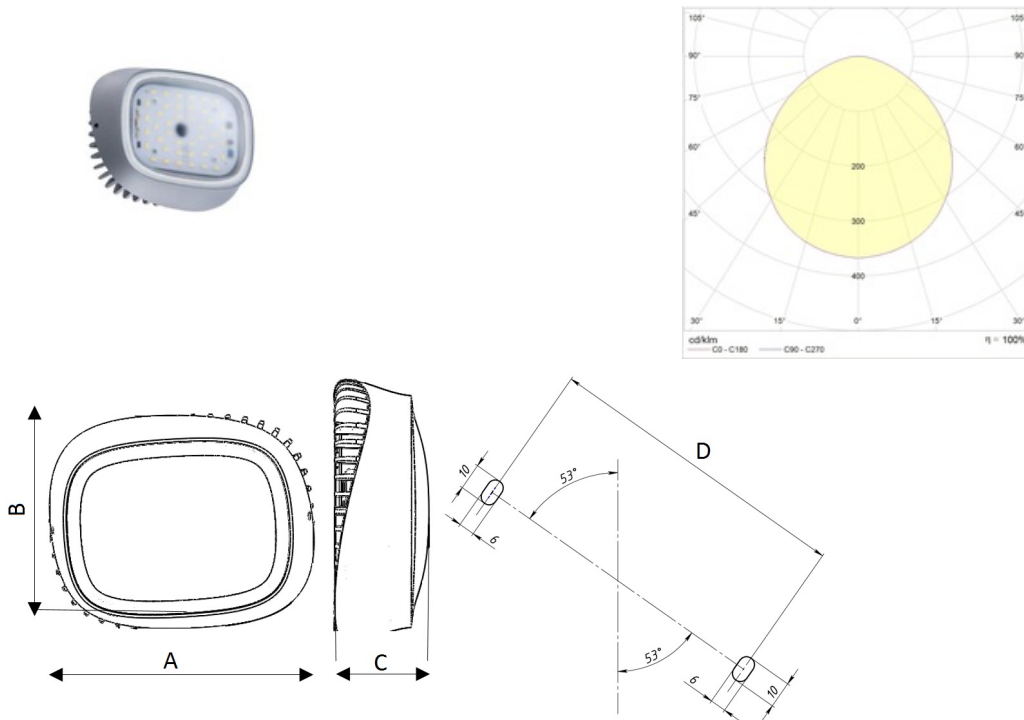

#### Габаритные характеристики

A	Длина	155 мм
B	Ширина	130 мм
C	Высота	55 мм
D	Длина (установочная)	118 мм
	Вес	0,6 кг

## Параметры

1	Артикул	1670000050
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1100 лм
4	Мощность светильника	12 Вт
5	Энергоэффективность	92 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	5000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ2
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Металлик
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	100%
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударопрочность	IK08/6,5 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	0,15 А
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый