


TOP LED 1200 4000K

Светодиодные светильники TOP с зеркальной параболической решеткой



Описание

Накладной светодиодный светильник для учебных и офисных помещений с параболической отражающей решеткой из алюминия Alanod, обеспечивающей оптимальное светораспределение, высокий КПД и показатель UGR. Возможно соединение в линию.

Установка

Крепление на поверхность потолка или установка на тросовых подвесах. Возможен монтаж светильников в линию с помощью соединителя - Connector TOP (2051000110). Для установки светильника необходимо заказать Комплект крепления X4 - 2995000040.

Конструкция



Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. Драйвер установлен в корпусе светильника.

Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного зеркального или матового алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Package

Для установки светильника на опорную поверхность необходимо заказать Комплект крепления X4 (код заказа – 2995000040)

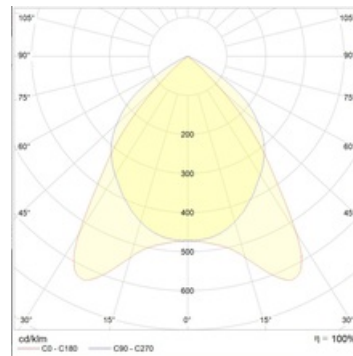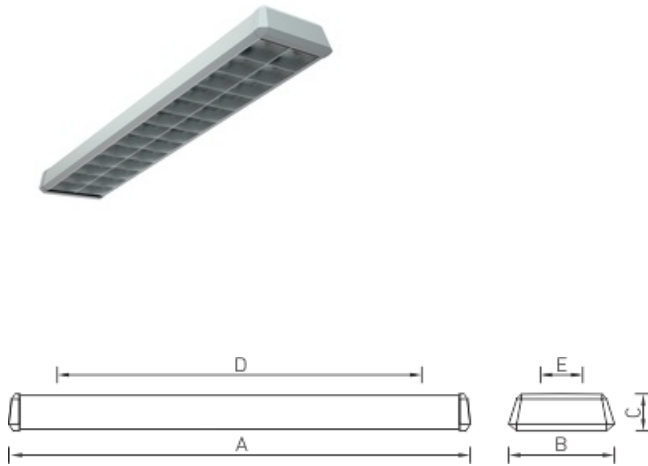

Габаритные характеристики

A	Длина	1215 мм
B	Ширина	290 мм
C	Высота	100 мм
D	Длина (установочная)	950 мм
E	Ширина (установочная)	120 мм
	Вес	4 кг

Параметры

1	Артикул	1400000020
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3000 лм
4	Мощность светильника	30 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	35 А
23	Время импульса пускового тока	3 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет света	Белый