

TUBE 224

Подвесной светильник

Описание

Семейство подвесных светильников, создающих диффузное освещение. Рассеиватель изготовлен из многослойного полимерного материала, обладающего уникальной текстурой SILKY. Корпус и потолочная чашка изготовлены из хромированного металла.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция

Рассеиватель изготовлен из многослойного полимерного материала, обладающего уникальной текстурой SILKY. Корпус и потолочная чашка изготовлены из хромированного металла.

Оптическая часть

Рассеиватель из многослойного полимерного материала


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

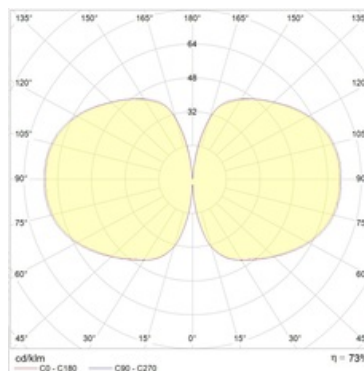

Габаритные характеристики:

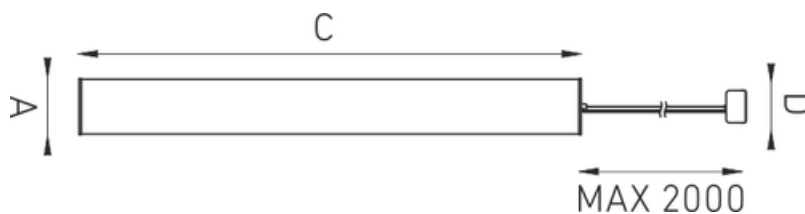

A	Диаметр	174 мм
C	Высота	725 мм
D	Длина (установочная)	70 мм
	Вес	2,8 кг

Параметры

1	Артикул	1543000070
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G5
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	48 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.