

## UM Sport 1000H R3/8.5° with HR SET

Прожекторы спортивные с блоком мгновенного перезажигания



### Описание

UM SPORT - специальные прожекторы для спортивного освещения. Оптические системы данного прожектора созданы специально для применения на спортивных площадках мирового класса. Опция прожектора с блоком горячего переподжига дает возможность лампе мгновенно зажечься при кратковременном отключении питания.

### Установка

Наружный или внутренний монтаж

### Конструкция



Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской. Блок мгновенного перезажигания (БМП) располагается на лире прожектора. Дроссель и компенсационный конденсатор расположены в отдельном выносном боксе. Максимальная масса выносного бокса — 20,2 кг. Допускается относить блок ПРА от прожектора UM SPORT на расстояние 50-70 м.

### Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.

### Package

Светильник в сборе. Элемент крепления (лира) входит в комплект поставки. Аббревиатура (without control gear) означает, что светильник идет без блока ПРА, который поставляется отдельно по запросу в отделе продаж. Аббревиатура with HR (without control gear) означает, что светильник идет в комплекте с устройством горячего переподжига без блока ПРА, который поставляется отдельно по запросу в отделе продаж. Аббревиатура with HR SET означает, что светильник идет в комплекте с устройством горячего переподжига и блоком ПРА. Аббревиатура SET означает, что светильник идет в комплекте с блоком ПРА.

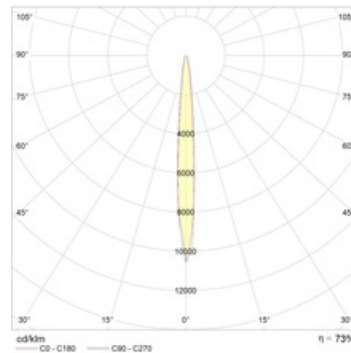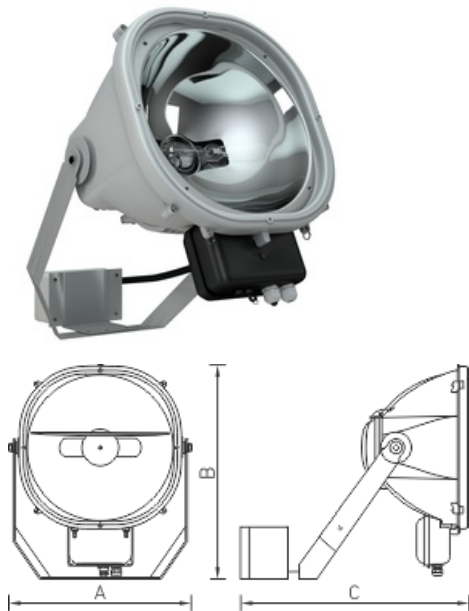

**Габаритные характеристики**

A	Длина	535 мм
B	Ширина	625 мм
C	Высота	315 мм
D	Длина (установочная)	120 мм
	Вес	33,4 кг

**Параметры**

1	Артикул	1367001210
2	Тип ИС	МГЛ
3	Цоколь	CABLE
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	1000 Вт
6	Балласт	ЭМПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,85
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ1
14	Температурный режим	от -40 до +40 С
15	Цвет корпуса	Металлик
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<50%
18	Степень защиты (IP)	IP66
19	Ударопрочность	IK08/6,5 Дж
20	Класс энергоэффективности	A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.