

## UNIQUE DL LED 16 EM 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight



### Описание

Светодиодный светильник в компактном алюминиевом корпусе, объединенном с боксом для драйвера. Оптическая часть с матовым рассеивателем из ПММА обеспечивает комфортный свет без слепящего эффекта.

### Установка

Встраиваются в потолки из гипсокартона и подвесные потолки типа Армстронг .

### Конструкция



Литой корпус из алюминия, являющийся радиатором, покрыт белой матовой порошковой краской, объединен с боксом для драйвера.

### Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе.

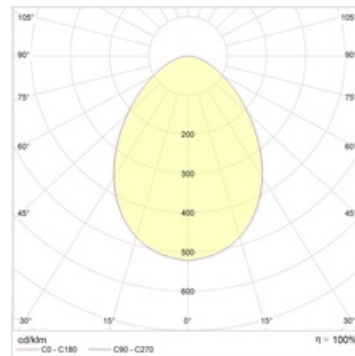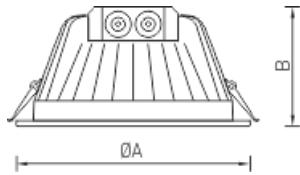

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	190 мм
C	Высота	98 мм
D	Диаметр (установочный)	170 мм
	Вес	1,9 кг

## Параметры

1	Артикул	1172000080
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1200 лм
4	Мощность светильника	16 Вт
5	Энергоэффективность	75 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Да
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
28	Световой поток в аварийном режиме	19% лм
29	Цвет света	Белый