

## UNIQUE DL LED 21 4000K

### Светодиодные светильники типа Downlight

#### Описание

Светодиодный светильник в компактном алюминиевом корпусе, объединенном с боксом для драйвера. Оптическая часть с матовым рассеивателем из ПММА обеспечивает комфортный свет без слепящего эффекта.

#### Установка

Встраиваются в потолки из гипсокартона и подвесные потолки типа Армстронг .

#### Конструкция

Литой корпус из алюминия, являющийся радиатором, покрыт белой матовой порошковой краской, объединен с боксом для драйвера.

#### Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.


#### Package

Светильник в сборе.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

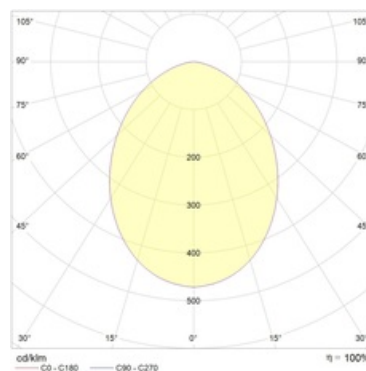

#### Габаритные характеристики:

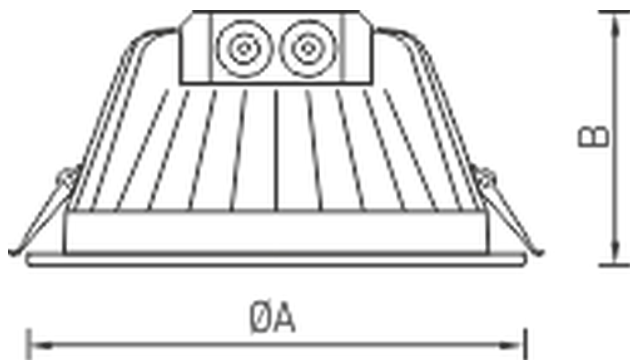

<b>A</b>	<b>Диаметр</b>	<b>230 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>115 мм</b>
<b>D</b>	<b>Диаметр (установочный)</b>	<b>205 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>1 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1172000040
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1700 лм
4	Мощность светильника	19 Вт
5	Энергоэффективность	89 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый