


URAN 6500-4 LED 24V

Световые указатели серии URAN LED 24V



Описание

Световые указатели URAN LED 24V разработаны для применения на объектах, где возможно использование только слаботочных приборов. Так же светильник можно использовать для подсветки путей эвакуации. URAN LED 24V подключаются к источникам питания с напряжением 24В, например, к системам централизованного питания DIALOG 24. Это решение позволяет получить значительную экономию при организации аварийного освещения на малых объектах (небольшие торговые центры, магазины в крупных торговых центрах, автомобильные парковки, детские дошкольные учреждения). За счет того, что аккумуляторная сборка подает питание 24 В, она имеет компактные размеры и доступную цену.

Установка

Устанавливаются на стену/потолок.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью шкафов централизованного питания DIALOG 24.

Оптическая часть


Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Дистанция распознавания 25 м. LED лампы входят в комплект поставки.

Дополнительная информация

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепи питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014). Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

Package

Пиктограммы заказываются отдельно. Под проект могут изготавливаться не стандартные пиктограммы. Для установки на парковках необходимо заказывать защитную решетку Grid URAN/LYRA 2501003130.

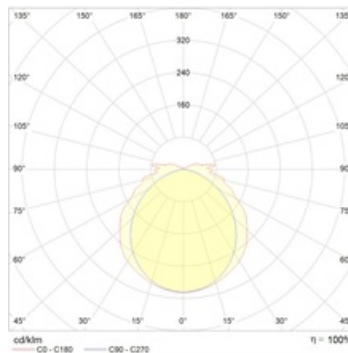

Габаритные характеристики

A	Длина	335 мм
B	Ширина	125 мм
C	Высота	65 мм
D	Длина (установочная)	230 мм
	Вес	0,7 кг

Параметры

1	Артикул	4502003550
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	200 лм
4	Мощность светильника	4 Вт
5	Энергоэффективность	50 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	6000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	-
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	24 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от -30 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	-
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	220 лм
29	Color of light	Белый