

## VEGA P SPHERE 115/33 SS

Подвесной стеклянный светильник

### Описание

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Металлические части окрашены в цвет SS – нержавеющая сталь. Доступны светильники с 3, 4 и 5 рассеивателями.

### Установка

На потолок на подвесах

### Конструкция



Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Подвес металлический.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

### Package

Светильник в сборе.

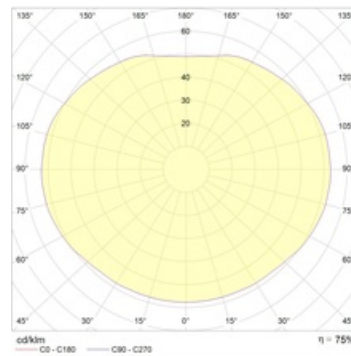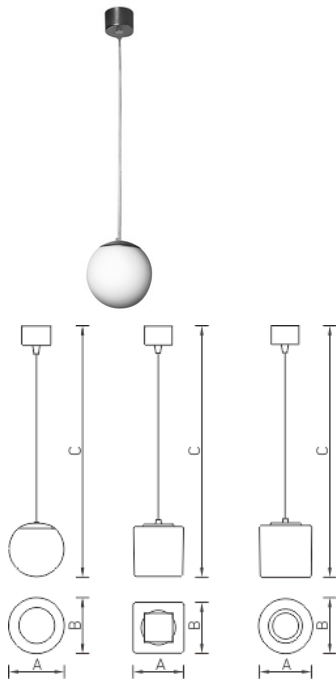

**Габаритные характеристики**

A	Диаметр	115 мм
C	Высота	115 мм
D	Диаметр (установочный)	80 мм
	Вес	0,7 кг

**Параметры**

1	Артикул	1366000050
2	Тип ИС	ГЛН
3	Цоколь	G9
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	33 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от 0 до +40 С
15	Цвет корпуса	Металлик
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	E
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.