

VEGA S SPHERE 115/33 SS IP44

Накладной стеклянный светильник

Описание

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Допускается установка на стену. Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Установочная плата из металла цвета SS – нержавеющая сталь. Доступны версии IP20 и IP44.

Установка

На потолок

Конструкция

Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Монтажная панель металлическая.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

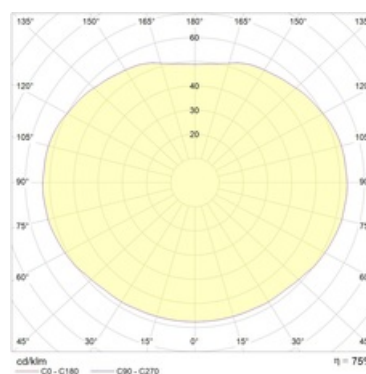

Габаритные характеристики:

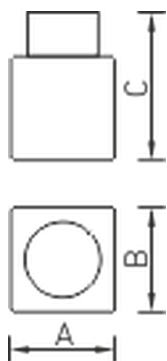

A	Диаметр	115 мм
C	Высота	148 мм
D	Диаметр (установочный)	73 мм
	Вес	0,7 кг

Параметры

1	Артикул	1366000130
2	Тип ИС	ЛН
3	Цоколь	E14
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	40 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ1
14	Температурный режим	от -60 до +40 С
15	Цвет корпуса	Металлик
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<20%
18	Степень защиты (IP)	IP44
19	Ударпрочность	IK01/0,15 Дж
20	Класс энергоэффективности	E
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.