

Vista LED 5 CH 3000K

Настенный светильник направленного света

Описание

Настенный светильник направленного света. Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской.

Установка

Установка на стену

Конструкция



Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской.

Оптическая часть


Линза

Package

Светильник в сборе.

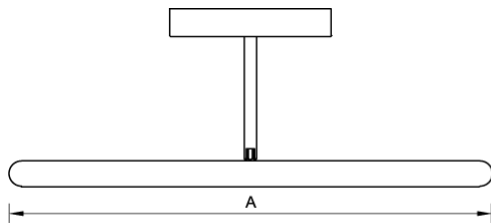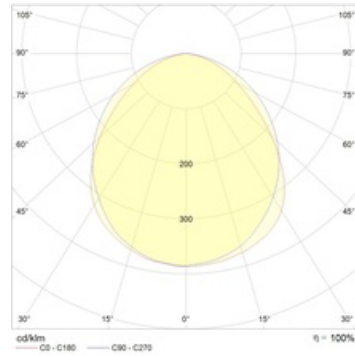

VISTA LED 5 CH 3000K
VISTA LED 6 CH 3000K

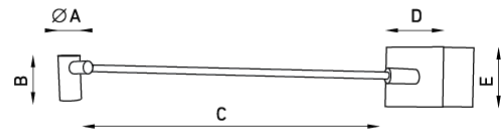

VISTA 3 4000K

Габаритные характеристики

A	Длина	400 мм
B	Ширина	30 мм
C	Высота	400 мм
D	Длина (установочная)	78 мм
E	Ширина (установочная)	45 мм
	Вес	0,7 кг

Параметры

1	Артикул	1564000020
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	250 лм
4	Мощность светильника	7 Вт
5	Энергоэффективность	36 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,40
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	B
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый