

## Ввод кабельный взрывозащищенный M25x1,5 для бронированного кабеля LT-KBAU2SMBNS

### Кабельные вводы для бронированного кабеля

#### Описание

Вводы кабельные серии LT-KBA предназначены для уплотнения и фиксации бронированных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией при вводе их в стационарное, передвижное или переносное электрооборудование.

#### Конструкция

Материал кабельного ввода: латунь (с возможностью никелирования корпуса), нержавеющая сталь. Стандартные типы резьбы: NPT (N) и метрическая (M) с шагом витков 1,5. Доступны исполнения с трубной (G), конической (K) и трубной конической (R) резьбами. Конструкция кабельного ввода обеспечивает обжатие кабелей, в том числе с сеточной броней.

#### Маркировка взрывозащиты

1 Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / Ex tb IIIC Db X

#### Дополнительная информация

LT-KBAU - универсальное исполнение, LT-KBAO - офшорное исполнение. Взрывозащита изделия обеспечивается видами защиты «d», «e», «t». Зоны применения: по газу – 1, 2; по пыли – 21, 22.


#### Package

Кабельный ввод в сборе.

#### Изображение:



#### Габаритные характеристики:

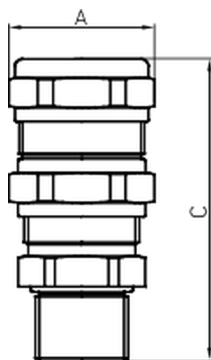

Вес

0,5 кг

# Параметры

1	Артикул	4327000040
2	Маркировка по газу	1 Ex d IIC Gb X
3	Маркировка по пыли	Ex tb IIIC Db X
4	Маркировка по рудничному газу и угольной пыли	-
5	Класс защиты от поражения током	I
6	Температурный режим	от -60 до+130 С
7	Климатическое исполнение	-
8	Степень защиты (IP)	IP66/IP68
9	Ударпрочность	IK08/7 Дж
10	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Нет
11	Класс энергоэффективности	-
12	Цвет корпуса	Неокрашенный
13	Гарантия	18 мес.