

WALLWASH R LED 12 (30) 2700K

Архитектурные прожекторы



Описание

Профессиональные прожекторы серии WALLWASH R LED в круглом форм факторе предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий, деревьев, памятников и различных архитектурных ансамблей. Различная оптика, мощности, размеры и шторка для снижения ослепленности обеспечивают комфортный и эфетивный свет.

Установка

Крепление на поверхность с помощью жестко фиксируемой и регулируемой по углу лиры.

Конструкция


Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Светодиодный модуль и драйвер расположен внутри корпуса.

Оптическая часть



Рассеиватель из закаленного стекла. Защитный антибликовый козырек для предотвращения слепящего эффекта. Ширина КСС –10, 30 градусов и 60 градусов. Светильники предназначены для архитектурного освещения

Package



Светильник в сборе. Элемент крепления (лира) входит в комплект поставки.

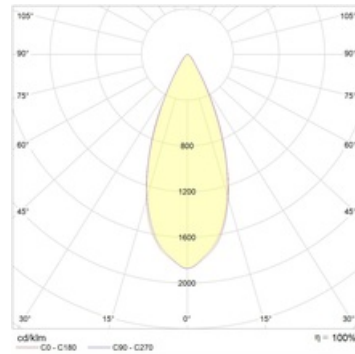

WALLWASH R LED 18



WALLWASH R LED 30



Габаритные характеристики

A	Длина	130 мм
B	Ширина	123 мм
C	Высота	135 мм
D	Длина (установочная)	67 мм
	Вес	1,1 кг

Параметры

1	Артикул	1102000350
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1100 лм
4	Мощность светильника	15 Вт
5	Энергоэффективность	73 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>70
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	2700 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серый
17	Класс пожароопасности	П-I,II,III
18	Коэффициент пульсации	<35%
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударопрочность	IK08/6,5 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	0,24 А
23	Время импульса пускового тока	500 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D30
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый