

WASHLINE ECO LED 12 4000K

Архитектурные линейные светильники



Описание

Бюджетные светильники WASHLINE ECO LED для архитектурного освещения фасадов зданий обладают высокой эффективностью и оптимальным ассортиментом - две длины и три цветовые температуры. Простой монтаж, эффективный теплоотвод, мембрана для выравнивания давления, качественная оптика - все, что нужно для эффективности и долгого срока службы.

Установка

Крепление на поверхность с помощью поворотных кронштейнов.

Конструкция



Корпус из экструдированного алюминия, покрыт порошковой краской. Светодиодный модуль и драйвер расположен внутри корпуса.

Оптическая часть

Рассеиватель из закаленного стекла. Ширина КСС - 40 градусов. Светильники предназначены для заливки стен и архитектурных ансамблей.

Package

Светильник в сборе. 2 поворотных кронштейна в комплекте

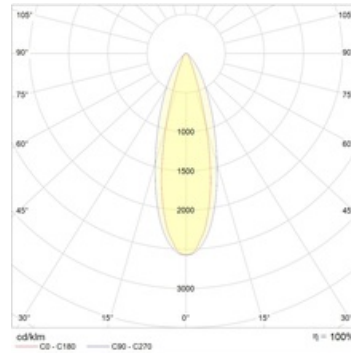

Габаритные характеристики

A	Длина	500 мм
B	Ширина	70 мм
C	Высота	80 мм
	Вес	1,4 кг

Параметры

1	Артикул	1100000400
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1100 лм
4	Мощность светильника	13 Вт
5	Энергоэффективность	85 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серый
17	Класс пожароопасности	П-I,II,III
18	Коэффициент пульсации	<30%
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударопрочность	IK08/6,5 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	60 А
23	Время импульса пускового тока	0,2 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D40
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет света	Белый