

WASHLINE MINI LED 16 D120 4000K 1000

Архитектурные компактные линейные светильники



Описание

Компактные линейные светильники серии WASHLINE MINI LED предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий. Малые размеры, простота установки и подключение позволяют сделать качественное освещение с ограниченным пространством для монтажа. Светильники незаметны даже на малой высоте.

Установка

Крепление на поверхность.

Конструкция




Корпус из экструдированного алюминия, покрытый порошковой краской. Светодиодный модуль расположен внутри корпуса.

Оптическая часть

Рассеиватель из закаленного стекла. Ширина КСС – 40 градусов. Светильники предназначены для архитектурного освещения. Светильники работают от постоянного напряжения 24V DC

Package

Светильник в сборе. 2 поворотных кронштейна в комплекте. Групповой блок питания поставляется отдельно.

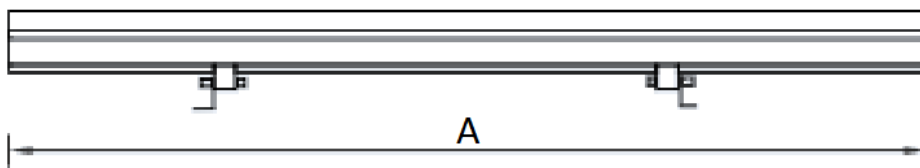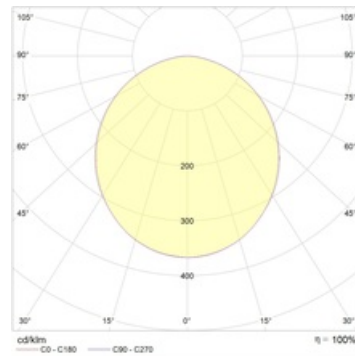

Габаритные характеристики

A	Длина	1005 мм
B	Ширина	25 мм
C	Высота	15 мм
	Вес	1,4 кг

Параметры

1	Артикул	1100001390
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1100 лм
4	Мощность светильника	18 Вт
5	Энергоэффективность	61 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>75
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	24 В
12	Класс защиты от поражения током	III
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серый
17	Класс пожароопасности	П-I,II,III
18	Коэффициент пульсации	<25%
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударопрочность	IK08/6,5 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	0,7 А
23	Время импульса пускового тока	0,5 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый