

## WET 242 HF

Пылевлагозащищенные светильники типа Downlight под КЛЛ

### Описание

Светильник направленного света. Высокая степень IP54 позволяет использовать его в помещениях, где предъявляются высокие требования по пылевлагозащите.

### Установка

Встраивается в подвесные потолок типа Армстронг, подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция



Зеркальный отражатель в алюминиевом окрашенном кольце. Пускорегулирующая аппаратура расположена на плате из оцинкованной стали, неразъемно соединенной с корпусом светильника.

### Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное стекло. Защищенность по оптической части IP54.

### Package

Светильник в сборе.

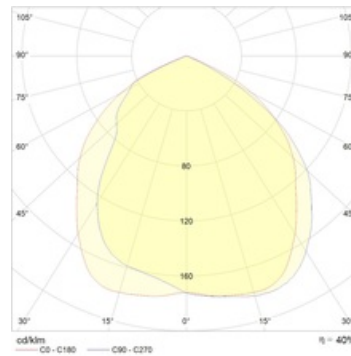

### Габаритные характеристики

A	Диаметр	240 мм
C	Высота	175 мм
D	Диаметр (установочный)	200 мм
	Вес	1,8 кг

## Параметры

1	Артикул	1397000120
2	Тип ИС	КЛЛ
3	Цоколь	GX24q-4
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	84 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP54
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	B...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.