

## ZING FIP/T 75 W

### Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой под рефлекторную галогенную лампу

#### Описание

Светильник акцентного освещения, устанавливаемый на трехфазный шинопровод euro-DIN. В качестве источника света используется рефлекторная галогенная лампа с цоколем E27.

#### Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

#### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Арматура изготовлена из алюминия. Фиксация угла наклона осуществляется при помощи металлического винта.

#### Оптическая часть

Рефлекторная галогеновая лампа накаливания PAR30 мощностью 75, 100 Вт.


#### Package

Светильник в сборе.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

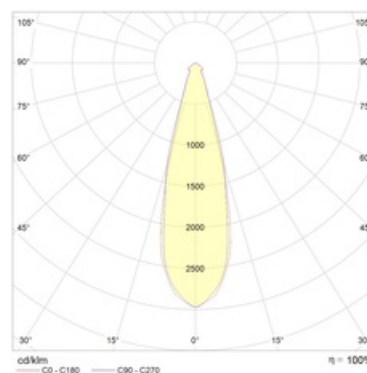

#### Габаритные характеристики:

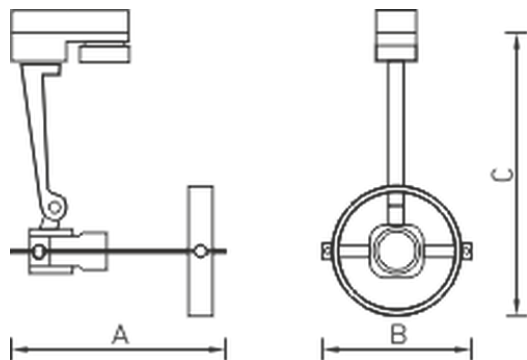

A	Длина	195 мм
B	Ширина	130 мм
C	Высота	210 мм
	Вес	0,3 кг

## Параметры

1	Артикул	1269000020
2	Тип ИС	ГЛН
3	Цоколь	E27
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	75 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	B...D
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.