

ZIP F 215 2*15 WH D40 3000K (w/o driver)

Встраиваемый светодиодный светильник



Описание

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

Установка

Установка в потолок

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель

Package

Светильник в сборе.

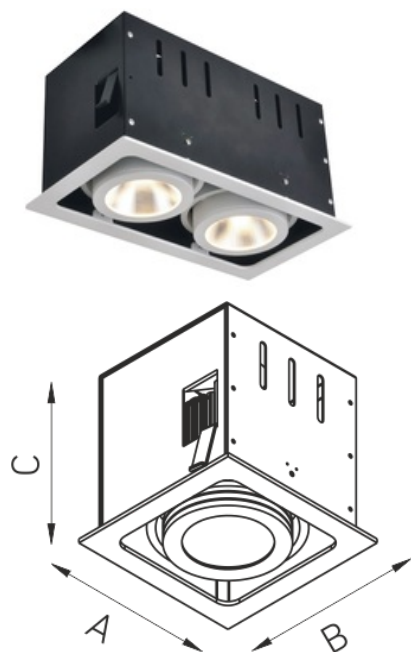

Габаритные характеристики

A	Длина	240 мм
B	Ширина	130 мм
C	Высота	127 мм
D	Длина (установочная)	225 мм
E	Ширина (установочная)	120 мм
	Вес	2,3 кг

Параметры

1	Артикул	1275000340
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1000 лм
4	Мощность светильника	30 Вт
5	Энергоэффективность	33 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,60
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	42 В
12	Класс защиты от поражения током	III
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	0
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	B
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D40
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый