

## ACQUA C

Встраиваемый светодиодный светильник

### Описание

Встраиваемый светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта молочным рассеивателем из ПММА.

### Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта молочным рассеивателем из ПММА. Драйвер входит в комплект поставки.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

### Package

Светильник в сборе.

### Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе


Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры

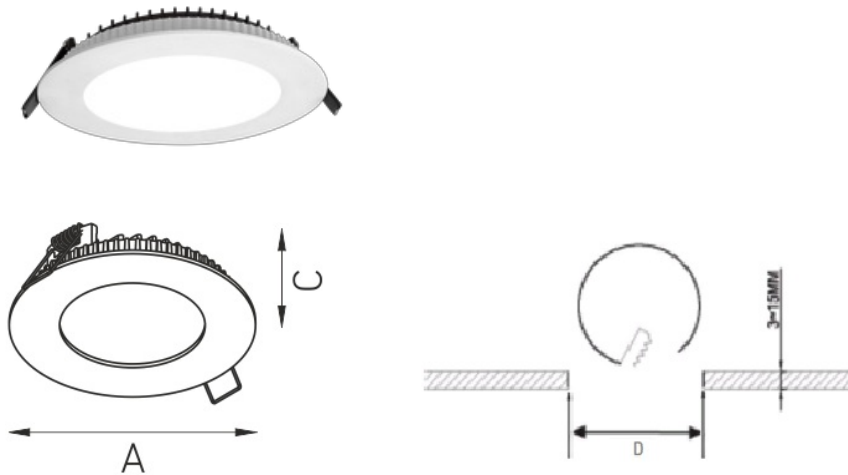

**Список моделей**

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул
ACQUA C 12 WH 4000K EM (with driver)	1200 лм	15 Вт	80	150 мм	0 мм	1,240 кг 1596000330
ACQUA C 12 WH 4000K DALI	1200 лм	15 Вт	80	150 мм	0 мм	0,340 кг 1596000420
ACQUA C 06 WH 4000K EM (with driver)	600 лм	8 Вт	75	110 мм	0 мм	1,180 кг 1596000340
ACQUA C 18 WH 4000K EM (with driver)	2100 лм	22 Вт	95	180 мм	0 мм	1,360 кг 1596000350
ACQUA C 18 WH 3000K (with driver)	2000 лм	22 Вт	91	180 мм	0 мм	0,360 кг 1596000240
ACQUA C 06 WH 4000K (with driver)	600 лм	8 Вт	75	110 мм	0 мм	0,210 кг 1596000170
ACQUA C 03 WH 4000K (with driver)	250 лм	4 Вт	63	83 мм	0 мм	0,200 кг 1596000160
ACQUA C 03 WH 3000K (with driver)	250 лм	4 Вт	63	83 мм	0 мм	0,200 кг 1596000090
ACQUA C 12 WH 4000K (with driver)	1200 лм	15 Вт	80	150 мм	0 мм	0,340 кг 1596000180
ACQUA C 06 WH 3000K (with driver)	600 лм	8 Вт	75	110 мм	0 мм	0,210 кг 1596000100
ACQUA C 12 WH 3000K (with driver)	1200 лм	15 Вт	80	150 мм	0 мм	0,340 кг 1596000110
ACQUA C 18 WH 4000K (with driver)	2100 лм	22 Вт	95	180 мм	0 мм	0,360 кг 1596000190
ACQUA C 12 WH 3000K DALI	1200 лм	15 Вт	80	150 мм	0 мм	0,340 кг 1596000410
ACQUA C 18 WH 4000K HFD	2100 лм	22 Вт	95	180 мм	0 мм	0,360 кг 1596000260
ACQUA C 06 WH 4000K DALI	600 лм	8 Вт	75	110 мм	0 мм	0,240 кг 1596000460
ACQUA C 03 RAL 9001 3000K (with driver)	250 лм	4 Вт	63	83 мм	0 мм	0,200 кг 1596000490
ACQUA C 18 WH 3000K DALI	2000 лм	22 Вт	91	180 мм	0 мм	0,360 кг 1596000450
ACQUA C 12 WH 3000K 1-10V	1200 лм	13 Вт	92	150 мм	0 мм	0,340 кг 1596000550