

ALD

Светильники ALD для реечного потолка со степенью защиты IP54

Описание

Ламповые светильники, совместимые с самыми популярными типами реечных потолков. Возможно применение как внутри здания, так и снаружи под навесом (IP54).

Установка

Встраивается в реечные подвесные потолки следующих разновидностей: немецкого дизайна со скрытыми стыками; немецкого дизайна с открытыми стыками; итальянского дизайна со скрытыми стыками; итальянского дизайна с открытыми стыками; OMEGA; S-дизайн.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА в металлической рамке.

Package

Светильник в сборе.

Области использования

ЖКХ

Медицинские учреждения


Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Промышленные предприятия

Спортзалы

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

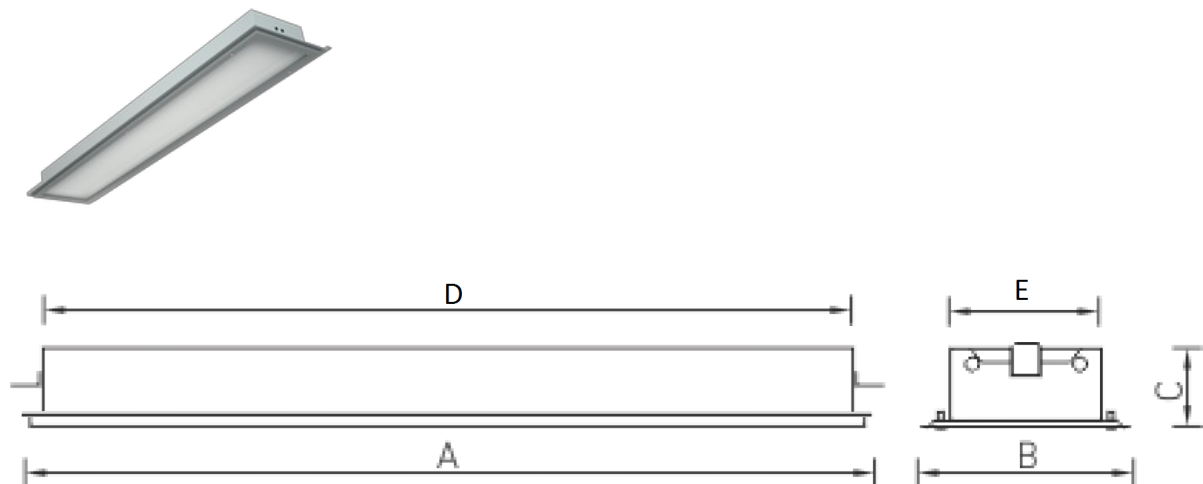

Список моделей

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Ширина	Артикул
ALD 228 HF ES1	2	56 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1326 мм	310 мм	1004000220
ALD 218 HF new	2	36 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	680 мм	240 мм	1004000310
ALD 228 HF	2	56 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1326 мм	310 мм	1004000080
ALD 214 HF	2	28 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	706 мм	310 мм	1004000050
ALD 236 HF ES1	2	72 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1290 мм	240 мм	1004000120
ALD 218 HFR	2	36 Вт	ЭПРА 1-10В	G13	ЛЛ	680 мм	240 мм	1004000070
ALD 236 HFR	2	72 Вт	ЭПРА 1-10В	G13	ЛЛ	1290 мм	240 мм	1004000160
ALD 236 HF new	2	72 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1290 мм	240 мм	1004000330