

ВAT T5

Светильники открытые ВAT с лампой T5

Описание

Простой и надежный светильник ВAT отличается широкой областью применения. Светильник может крепиться непосредственно на поверхность потолка или стены, а также устанавливаться на подвесах или кронштейнах. Используются высокоэффективные лампы T5.

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены. Комплект крепления ХЗ – 299500030.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Отражатели к светильнику заказываются отдельно.

Package

Комплект крепления на опорную поверхность заказывается отдельно. Код заказа комплекта крепления ХЗ – 299500030.

Области использования

ЖКХ


Культурно-развлекательные учреждения

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

ТРЦ

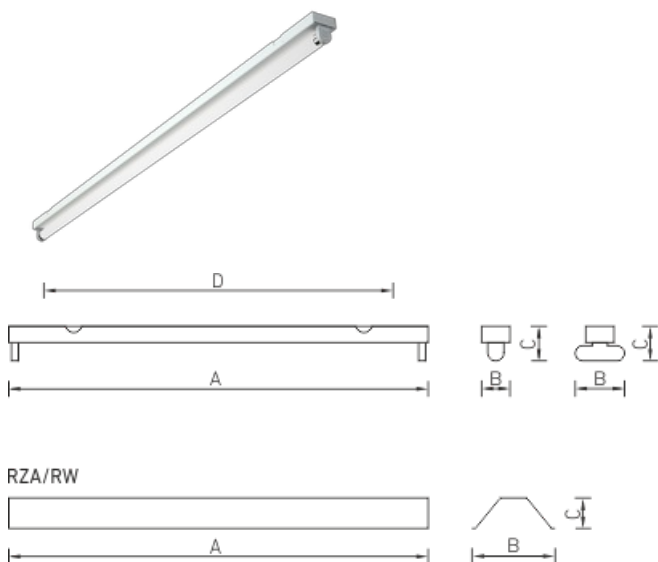

Список моделей

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Ширина	Артикул
ВАТ 128 HF	1	28 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1172 мм	40 мм	1007000210
ВАТ 135 HF	1	35 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1472 мм	40 мм	1007000260