

DL POWER LED IP

Светодиодные светильники типа Downlight с IP66



Описание

Мощный пылевлагозащищенный светильник направленного света. Степень IP66 позволяет использовать его не только для освещения торговых залов, офисно-административных помещений, но и на автозаправочных станциях, входных группах, промышленных объектах и пр.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, в подшивные потолки из гипсокартона или Грильято с установкой на трос.

Конструкция

Литой алюминиевый корпус. Драйвер в IP-защищенном боксе расположен отдельно (входит в комплект поставки). Выносной бокс с драйвером - 1,7 кг.

Оптическая часть

Рассеиватель - прозрачное или сатинированное стекло. Углы рефлектора - 40, 60, 80 град. Тип светодиодов: COB.

Package

Светильник в сборе.


Области использования

Гипер- / супермаркеты

Промышленные предприятия

Складские объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

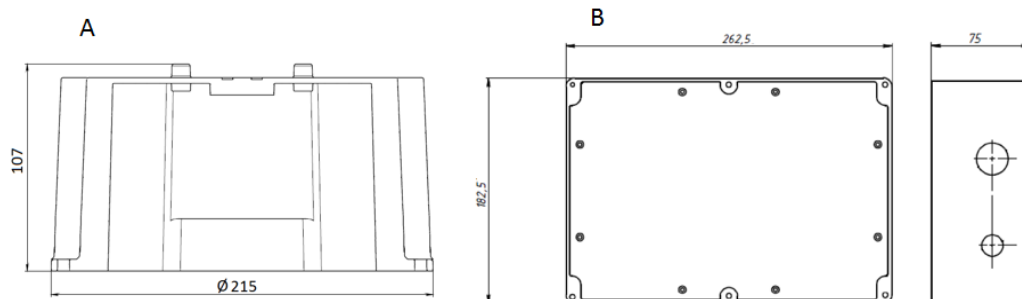

Список моделей

| Название | Световой поток | Мощность лм/Вт | Длина | Ширина | Вес | Артикул |
|--|----------------|----------------|-------|--------|------|---------------------|
| DL POWER LED 40 D60 IP66 HFD 4000K mat | 3400 лм | 36 Вт | 94 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170002060 |
| DL POWER LED 60 D40 IP66 4000K mat | 5800 лм | 57 Вт | 102 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170001120 |
| DL POWER LED 40 D80 IP66 EM 4000K | 3850 лм | 36 Вт | 107 | 232 мм | 0 мм | 5,600 кг 1170002680 |
| DL POWER LED 40 D60 IP66 4000K mat | 3400 лм | 36 Вт | 94 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170001100 |
| DL POWER LED 60 D60 IP66 4000K | 6200 лм | 57 Вт | 109 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170001070 |
| DL POWER LED 60 D40 IP66 3000K | 6100 лм | 54 Вт | 113 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170002080 |
| DL POWER LED 40 D80 IP66 4000K | 3850 лм | 36 Вт | 107 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170001050 |
| DL POWER LED 40 D60 IP66 4000K | 3850 лм | 36 Вт | 107 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170001040 |
| DL POWER LED 60 D80 IP66 4000K | 6200 лм | 57 Вт | 109 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170001080 |
| DL POWER LED 40 D80 IP66 HFD 4000K | 3850 лм | 36 Вт | 107 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170002420 |
| DL POWER LED 40 D80 IP66 HFD EM 4000K | 3850 лм | 36 Вт | 107 | 232 мм | 0 мм | 5,600 кг 1170002690 |
| DL POWER LED 60 D40 IP66 4000K | 6200 лм | 57 Вт | 109 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170001060 |
| DL POWER LED 40 D80 IP66 HFR 4000K | 3850 лм | 36 Вт | 107 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170002070 |
| DL POWER LED 40 D80 IP66 HFD 4000K mat | 3400 лм | 36 Вт | 94 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170001490 |
| DL POWER LED 60 D80 IP66 4000K mat | 5800 лм | 57 Вт | 102 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170001140 |
| DL POWER LED 60 D60 IP66 4000K mat | 5800 лм | 57 Вт | 102 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170001130 |
| DL POWER LED 40 D80 IP66 4000K mat | 3400 лм | 36 Вт | 94 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170001110 |
| DL POWER LED 40 D40 IP66 4000K | 3850 лм | 36 Вт | 107 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170001030 |
| DL POWER LED 40 D40 IP66 4000K mat | 3400 лм | 36 Вт | 94 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170001090 |
| DL POWER LED 60 D80 IP66 EM 4000K | 6200 лм | 57 Вт | 109 | 232 мм | 0 мм | 5,200 кг 1170002670 |