


FLAT LED Ex

Взрывозащищенные светодиодные светильники



Описание

Взрывозащищенный светодиодный светильник серии FLAT LED Ex предназначен для освещения взрывоопасных зон всех классов помещений и наружных установок предприятий нефтегазовой и нефтехимической отрасли согласно маркировке взрывозащиты. Светильники характеризуются компактными габаритными размерами, высокой степенью IP и высокой энергоэффективностью.

Установка

Крепление на универсальной монтажной скобе. Могут встраиваться в ниши с помощью комплекта крепления (поставляется в комплекте со светильником). Возможно крепление светильника к стене на поворотном кронштейне или на консоли.

Конструкция

Светильник состоит из корпуса, изготовленного из литого алюминиевого сплава без примеси меди, в котором смонтированы светодиодный модуль, источник питания и винтовые клеммные зажимы для подключения питания.

Оптическая часть

Рассеиватель из закаленного ударопрочного боросиликатного прозрачного стекла. Вторичная оптика из ПММА с различными углами светораспределения. Тип светодиодов: SMD.

Маркировка взрывозащиты

1 Ex dem II T6 Gb/Ex tb IIIC Ta 80° C Db – для светильников мощностью 70 Вт, 80 Вт. 1 Ex dem II T5 Gb/Ex tb IIIC Ta 100° C Db – для светильников мощностью 100 Вт, 120 Вт.

Package


Светильник в сборе.

Области использования


Нефтегазовая промышленность



FLAT LB/R LED EX



FLAT LB/S LED EX

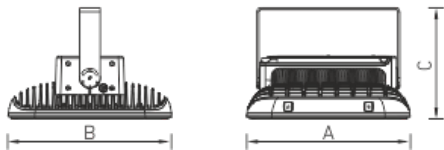

Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
FLAT LB/S LED 120 D120 Ex 5000K	12200 лм	120 Вт	102	335 мм	335 мм	12,300 кг	1334000820
FLAT LB/R LED 100 D65 Ex 5000K	9700 лм	88 Вт	110	390 мм	390 мм	12,100 кг	1332000930
FLAT LB/R LED 70 D65 Ex 5000K	7000 лм	70 Вт	100	480 мм	390 мм	11,800 кг	1332001010
FLAT LB/S LED 80 D120 Ex 5000K	8000 лм	80 Вт	100	336 мм	336 мм	10,000 кг	1334000900
FLAT LB/R LED 120 D120 Ex 5000K	12000 лм	120 Вт	100	480 мм	390 мм	12,300 кг	1332000950
FLAT LB/S LED 70 D140 Ex 5000K	7000 лм	70 Вт	100	336 мм	336 мм	10,000 кг	1334000870
FLAT LB/S LED 100 D140 Ex 5000K	10000 лм	100 Вт	100	336 мм	336 мм	10,500 кг	1334000790
FLAT LB/R LED 70 D120 Ex 5000K	7000 лм	70 Вт	100	480 мм	390 мм	11,800 кг	1332000990
FLAT LB/S LED 100 D120 Ex 5000K	10000 лм	100 Вт	100	336 мм	336 мм	11,000 кг	1334000780
FLAT LB/R LED 100 D120 Ex 5000K	10000 лм	100 Вт	100	480 мм	390 мм	12,300 кг	1332000910
FLAT LB/R LED 80 D90x30 Ex 5000K	8000 лм	80 Вт	100	480 мм	390 мм	11,800 кг	1332001060
FLAT LB/S LED 100 D90x30 Ex 5000K	10000 лм	100 Вт	100	336 мм	336 мм	10,500 кг	1334000810
FLAT LB/R LED 80 D120 Ex 5000K	8000 лм	80 Вт	100	480 мм	390 мм	11,800 кг	1332001030
FLAT LB/S LED 80 D90x30 Ex 5000K	8000 лм	80 Вт	100	336 мм	336 мм	10,000 кг	1334000930
FLAT LB/R LED 120 D140 Ex 5000K	12000 лм	120 Вт	100	480 мм	390 мм	12,300 кг	1332000960
FLAT LB/R LED 70 D90x30 Ex 5000K	7000 лм	70 Вт	100	480 мм	390 мм	11,800 кг	1332001020
FLAT LB/S LED 70 D90x30 Ex 5000K	7000 лм	70 Вт	100	336 мм	336 мм	10,000 кг	1334000890
FLAT LB/R LED 100 D90x30 Ex 5000K	10000 лм	100 Вт	100	480 мм	390 мм	12,300 кг	1332000940
FLAT LB/S LED 70 D65 Ex 5000K	7000 лм	70 Вт	100	336 мм	336 мм	10,000 кг	1334000880
FLAT LB/R LED 80 D65 Ex 5000K	8000 лм	80 Вт	100	480 мм	390 мм	11,800 кг	1332001050
FLAT LB/S LED 80 D65 Ex 5000K	8000 лм	80 Вт	100	336 мм	336 мм	10,000 кг	1334000920
FLAT LB/S LED 100 D65 Ex 5000K	10000 лм	100 Вт	100	336 мм	336 мм	10,500 кг	1334000800
FLAT LB/S LED 120 D90x30 Ex 5000K	12000 лм	120 Вт	100	336 мм	336 мм	11,000 кг	1334000850
FLAT LB/R LED 100 D140 Ex 5000K	10000 лм	100 Вт	100	480 мм	390 мм	12,300 кг	1332000920
FLAT LB/R LED 120 D65 Ex 5000K	12000 лм	120 Вт	100	480 мм	390 мм	12,300 кг	1332000970
FLAT LB/S LED 120 D140 Ex 5000K	12000 лм	120 Вт	100	336 мм	336 мм	10,700 кг	1334000830
FLAT LB/S LED 70 D120 Ex 5000K	7000 лм	70 Вт	100	336 мм	336 мм	10,000 кг	1334000860
FLAT LB/R LED 120 D90x30 Ex 5000K	12000 лм	120 Вт	100	480 мм	390 мм	12,300 кг	1332000980
FLAT LB/R LED 70 D140 Ex 5000K	7000 лм	70 Вт	100	480 мм	390 мм	11,800 кг	1332001000
FLAT LB/S LED 120 D65 Ex 5000K	12000 лм	120 Вт	100	336 мм	336 мм	11,000 кг	1334000840
FLAT LB/S LED 80 D140 Ex 5000K	8000 лм	80 Вт	100	336 мм	336 мм	10,000 кг	1334000910
FLAT LB/R LED 80 D140 Ex 5000K	8000 лм	80 Вт	100	480 мм	390 мм	11,800 кг	1332001040