


FLEX LED

Подвесной светильник из экструзионного алюминия



Описание

Подвесной светодиодный светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской. Отражатель окрашен белой матовой порошковой краской.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Индивидуальные дома

Культурно-развлекательные учреждения


Магазины / бутики

Объекты бытового обслуживания

Объекты общественного питания

Офисно-административные объекты

ТРЦ

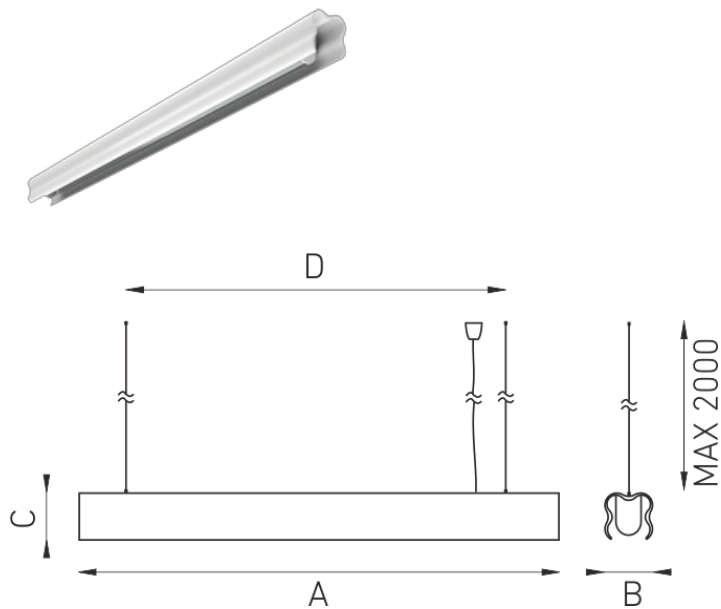

Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
FLEX LED BL/WH 1000 4000K	2600 лм	22 Вт	118	1004 мм	80 мм	5,000 кг	1102400020
FLEX LED BL/WH 1000 3000K	2450 лм	22 Вт	111	1004 мм	80 мм	5,000 кг	1102400010
FLEX LED BL/WH 1500 3000K	3700 лм	34 Вт	109	1504 мм	80 мм	5,000 кг	1102400050
FLEX LED RD/WH 1500 4000K	3950 лм	34 Вт	116	1504 мм	80 мм	5,000 кг	1102400070
FLEX LED BL/WH 1500 4000K	3950 лм	34 Вт	116	1504 мм	80 мм	5,000 кг	1102400060