

LB/S ECO LED

Светодиодные накладные светильники со степенью защиты IP54



Описание

Экономичный светильник для освещения производственных цехов с высотой потолков от 5 до 8 метров. Является заменой светильников типа ГСП 150 и РСР 250. В базовом исполнении светильники серии LB/S M ECO LED комплектуются источником питания, работающим в сети постоянного и переменного тока, что позволяет использовать светильники в системе аварийного освещения с ЦСАО DIALOG.

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен. Возможна установка светильника на тросовый подвес.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской.

Оптическая часть

LB/S C ECO LED – защитное прозрачное темперированное силикатное стекло. LB/S M ECO LED – защитное матовое темперированное силикатное стекло. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе. Элемент крепления (лира) входит в комплект поставки. Цветовая температура - 4000K под заказ.

Области использования

АЗС


Нефтегазовая промышленность

Промышленные предприятия

Складские объекты

Спортзалы

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

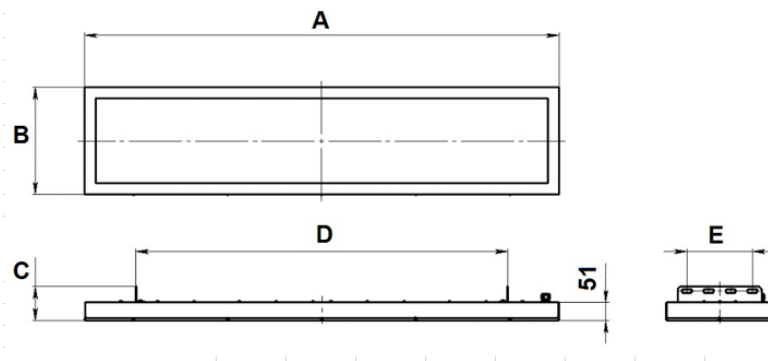

Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
LB/S M ECO LED 120 5000K	12600 лм	110 Вт	115	1359 мм	309 мм	10,500 кг	1334001210
LB/S C ECO LED 75 5000K	10000 лм	75 Вт	133	757 мм	309 мм	6,400 кг	1334000600
LB/S M ECO LED 75 4000K	8400 лм	75 Вт	112	757 мм	309 мм	6,400 кг	1334000710
LB/S C ECO LED 75 HFD 5000K	10000 лм	75 Вт	133	757 мм	309 мм	6,400 кг	1334001230
LB/S M ECO LED 75 HFR 4000K	8400 лм	75 Вт	112	757 мм	309 мм	6,400 кг	1334000940
LB/S C ECO LED 120 5000K	12600 лм	110 Вт	115	1359 мм	309 мм	10,500 кг	1334001300
LB/S M ECO LED 75 5000K	8500 лм	75 Вт	113	757 мм	309 мм	6,400 кг	1334000610