

LNK LED

Светодиодные светильники серии LINE



Описание

Линейный светодиодный светильник, являющийся прямой заменой традиционным магистральным системам на люминесцентной лампе. Эффективность светового прибора, достигающая 120 лм/Вт, и высокое значение светового потока позволяют использовать его в торговых залах с высотой потолков до 8 метров.

Установка

Крепление светильника на тросовый подвес. Комплекты подвеса заказываются отдельно. Минимально необходимое число подвесов при установке в линию для светильников длиной 3025 мм - $n=2N+1$, для светильников 1533 - $n=N+1$, где n - число подвесов, N -число светильников в линии. Аксессуары (торцевые крышки, соединительные скобы, соединительный кабель и др.) заказываются отдельно.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть


Профилированный матовый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник поставляется без подвесов, торцевых крышек и соединительных элементов. Комплекты подвеса, соединительные элементы, торцевые крышки заказываются отдельно. Минимально необходимое количество подвесов при установке в линию для светильников длиной 3025 мм $n = 2N+1$, для светильников длиной 1533 мм - $n = N+1$, где n – число подвесов, N – число светильников, установленных в линию.

Области использования

Гипер- / супермаркеты

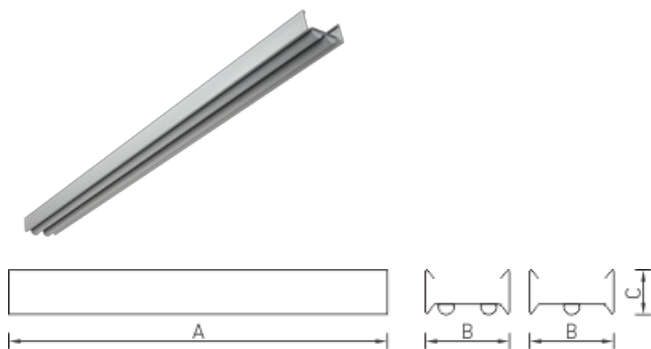

Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
LNK LED 70 4000K	5950 лм	45 Вт	132	1533 мм	142 мм	3,900 кг	1292000010
LNK LED 140 4000K	11900 лм	90 Вт	132	3025 мм	142 мм	7,700 кг	1292000020
LNK LED 35 4000K	4000 лм	33 Вт	121	1533 мм	142 мм	3,900 кг	1292000140
Cap LNK LED 140 W	0 лм	0 Вт	0	1512 мм	137 мм	1,230 кг	7981037218