


## LODESTAR LED

Светодиодные светильники с креплением на одну точку для высоких потолков (аналоги светильников типа РСП/ГСП/ЖСП)



### Описание

Серия светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками от 8 до 30 метров. Предназначены для замены светильников с металлогалогенными, натриевыми и ртутными лампами типа ГСП/ЖСП 400, РСП 1000. Подвес на трос с помощью рым-болта (входит в комплект поставки)

### Установка

Тросовый подвес (трос не входит в комплект поставки).

### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской.

### Оптическая часть

Прозрачное терпированное стекло (для всех модификаций). Алюминиевый гладкий отражатель крепится к корпусу с помощью клипс (только для модификаций с углом рассеивания 60°). Тип светодиодов:SMD

### Package

Светильник в сборе с источником питания и рым-болтом для подвеса. Для модификаций с углом рассеивания 60° (D60) алюминиевый отражатель. Цветовая температура - 4000K под заказ.

### Области использования


Нефтегазовая промышленность

Промышленные предприятия

Складские объекты

Спортзалы

ТРЦ

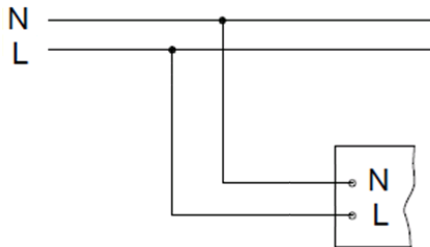

**Список моделей**

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул
LODESTAR LED 230 D60 5000K (SET)	25400 лм	205 Вт	124	390 мм	0 мм	8,000 кг	1449000050
LODESTAR LED 200 D120 5000K	22500 лм	175 Вт	129	390 мм	0 мм	7,400 кг	1449000060
LODESTAR LED 160 D120 5000K	19600 лм	152 Вт	129	390 мм	0 мм	6,400 кг	1449000080
LODESTAR LED 160 D60 5000K (SET)	19600 лм	152 Вт	129	390 мм	0 мм	7,000 кг	1449000030
LODESTAR LED 200 D60 5000K (SET)	21400 лм	175 Вт	122	390 мм	0 мм	7,300 кг	1449000070
LODESTAR LED 230 D120 5000K	26100 лм	205 Вт	127	390 мм	0 мм	7,400 кг	1449000040