

Описание

Универсальное решение в сегменте световых указателей - светильник MIZAR, может быть закреплен как на опорной поверхности стены или потолка, так и подвешен на гибких либо жестких подвесах различной длины (поставляются отдельно).

Установка

Варианты установки: на стену (боковая или фронтальная установка), на поверхность потолка, на подвесах, встраивается в потолок с помощью рамки ST 36.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Функция группового тестирования (до 35 светильников) осуществляется с помощью устройства Telemando. Так же возможны модификации с функцией автоматического тестирования. Доступны модификации с индивидуальной кнопкой теста. АКБ входят в комплект поставки.

Оптическая часть

Двухсторонний рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Пиктограммы комплектуются отдельно. Дистанция распознавания: S – 33 м, SP – 25 м, SI – 40 м, SPS – 10 м.

Дополнительная информация

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепей заряда АКБ и питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014). Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности). Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO.

Package

Светильник в сборе. Пиктограммы заказываются отдельно, с индексом S, SP, SI или SPS, в соответствие с выбранной модификацией светильника MIZAR LED и поставляются комплектом, по две штуки. Под проект могут изготавливаться не стандартные пиктограммы. Крепежные элементы для крепления светильника на стену и на потолок идут в комплекте. Дополнительные аксессуары (ST 50 - гибкий подвес, ST 52 - жесткий подвес, ST 36 - рамка для крепления в потолок) заказываются отдельно.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Гипер- / супермаркеты

Лестницы / коридоры

Магазины / бутики


Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ

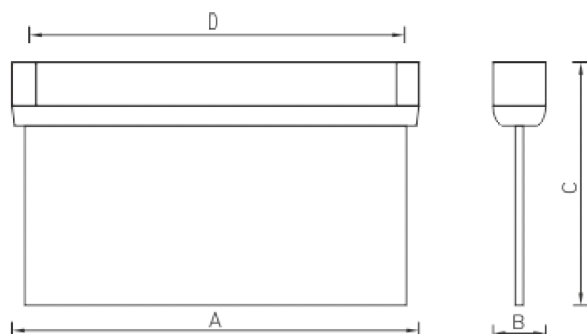

Список моделей

Название	Тип работы	Мощность	Время работы, ч.	Аккумулятор	Средняя Яркость	Артикул
MIZAR 4023-3 LED SP	постоянного действия	3 Вт	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	150	4502001210
MIZAR 4023-5 LED SI	постоянного действия	4 Вт	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	220	4502003300
MIZAR 4000-4 LED S	централизованного электропитания	4 Вт	-	Нет аккумулятора	150	4502002110
MIZAR 4000-3 LED SI	централизованного электропитания	3 Вт	-	Нет аккумулятора	140	4502002310
MIZAR 4023-6 LED S	постоянного действия	5 Вт	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	220	4502003280
MIZAR 4023-5 LED SP	постоянного действия	4 Вт	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	220	4502003290
MIZAR 4000-5 LED SP	централизованного электропитания	5 Вт	-	Нет аккумулятора	220	4502003320
MIZAR 4023-3 LED SP AT	постоянного действия	3 Вт	3	-	-	4502002420
MIZAR 4000-5 LED SI	централизованного электропитания	5 Вт	-	Нет аккумулятора	220	4502003330
MIZAR 4023-4 LED S	постоянного действия	4 Вт	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	150	4502001110
MIZAR 4013-3 LED SP с кнопкой тестирования	непостоянного действия	3 Вт	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	140	4502003420
MIZAR 4023-4 LED SPS	постоянного действия	4 Вт	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	150	4502002340
MIZAR 4000-6 LED S	централизованного электропитания	6 Вт	-	Нет аккумулятора	230	4502003310
MIZAR 4000-3 LED SP	централизованного электропитания	3 Вт	-	Нет аккумулятора	140	4502002210
MIZAR 4023-3 LED SI	постоянного действия	3 Вт	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	140	4502001310
MIZAR 4023-3 LED SP с кнопкой тестирования	постоянного действия	3 Вт	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	140	4502003460