


OPL/S ECO LED

Светодиодные светильники OPL с опаловым рассеивателем



Описание

Накладной светодиодный светильник для учебных и офисных помещений с равномерной, бестеневой засветкой рассеивателя. OPL/S ECO LED - лучший выбор для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет и высокая энергоэффективность.

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура (драйвер).

Оптическая часть

За счет равномерного распределения светодиодов по всей площади светильника, светодиодный модуль ECO LED обеспечивает бестеневую засветку рассеивателя светильника. Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения


Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Спортзалы

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ

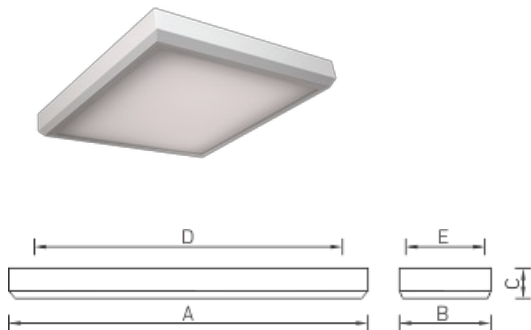

Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
OPL/S ECO LED 600 HFD 4000K	3600 лм	32 Вт	113	625 мм	610 мм	5,000 кг	1058000410
OPL/S ECO LED 600 4000K	3600 лм	32 Вт	113	625 мм	610 мм	5,000 кг	1058000090
OPL/S ECO LED 1200x600 4000K	7200 лм	70 Вт	103	1227 мм	610 мм	9,000 кг	1058000180
OPL/S ECO LED 600 EM 4000K	3600 лм	32 Вт	113	625 мм	610 мм	5,450 кг	1058000270
OPL/S ECO LED 1200 4000K	3400 лм	33 Вт	103	1225 мм	310 мм	5,000 кг	1058000170
OPL/S ECO LED 600 HFD EM 4000K	3600 лм	32 Вт	113	625 мм	610 мм	5,450 кг	1058000420
OPL/S ECO LED 1200 EM 4000K	3400 лм	33 Вт	103	1225 мм	310 мм	6,000 кг	1058000310
OPL/S ECO LED 300 EM 4000K	1600 лм	18 Вт	89	625 мм	310 мм	3,700 кг	1058000400
OPL/S ECO LED 300 HFR 4000K	1600 лм	18 Вт	89	625 мм	310 мм	3,200 кг	1058000430
OPL/S ECO LED 300 4000K	1600 лм	18 Вт	89	625 мм	310 мм	3,200 кг	1058000190