

OWS/R

Светильники OWS со степенью защиты IP54



Описание

Светильник OWS/R разработан для применения в помещениях с повышенной влажностью. Рамка рассеивателя крепится скрытыми пружинами, за счет чего поверхность светильника не имеет выступающих элементов, создающих условия для скопления пыли, и легко обрабатывается дезинфицирующими средствами.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг (светильники IP54/20 встраиваются в потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Для обеспечения степени защиты по периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Package


Светильник в сборе.

Области использования

Медицинские учреждения

Промышленные предприятия

Чистые помещения

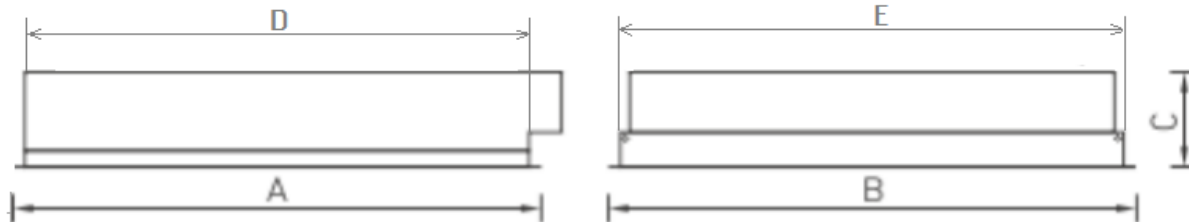

Список моделей

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Ширина	Артикул
OWS/R 418 /595/ IP54/IP54 HF	4	72 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	595 мм	1379000060
OWS/R 418 /595/ IP54/IP54 HF ES1	4	72 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	595 мм	1379000070
OWS/R 418 /595/ IP54/IP20 HF	4	72 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	595 мм	1379000030
OWS/R 414 /595/ IP54/IP20	4	56 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	595 мм	1379000111