


PHANTOM

Подвесной светильник с рассеивателем из полиэтилена



Описание

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Опаловый рассеиватель из полиэтилена, изготовленный методом ротационного формования. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла. Новая светодиодная версия PHANTOM LED с эффективностью до 143 лм/вт. Серия CF обозначает возможность изменения цветовой температуры света в диапазоне от 2800K до 5800K в рамках DALI системы управления светильниками. OTX LED CF может являться частью автоматизированной инновационной DALI системы управления освещением, где имитируется солнечный цикл изменения цветовой температуры в течение дня, так же доступна возможность ручного управления цветовой температурой светильника с помощью DALI DT8 приборов управления освещением.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция

Рассеиватель крепится к металлической арматуре, внутри которой находится пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полиэтилена

Package

Светильник в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы


Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры

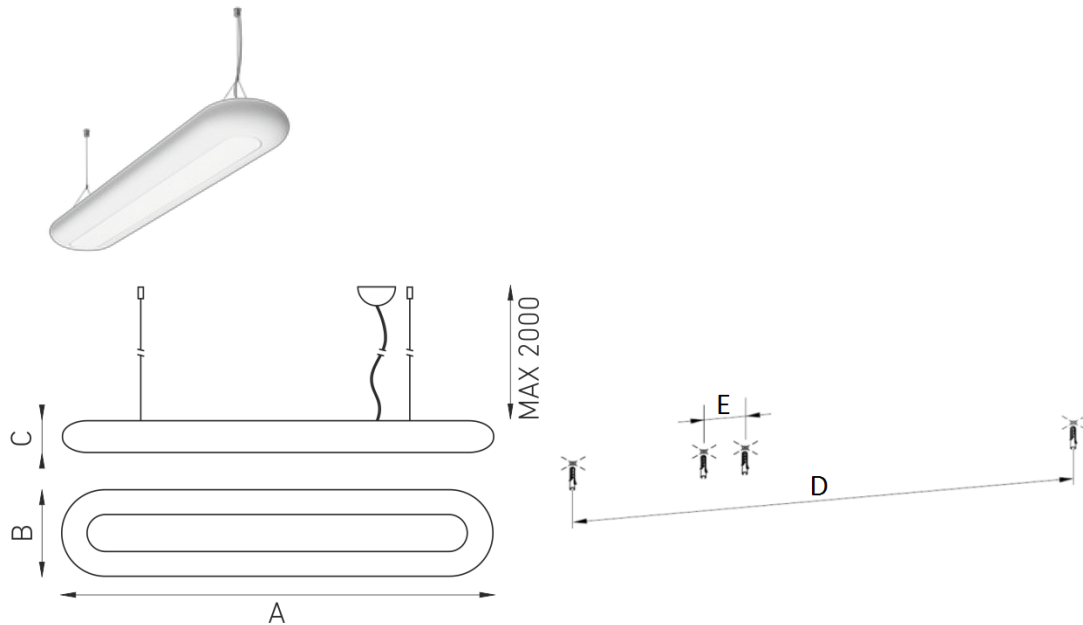

Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
PHANTOM LED 70 3000K	8600 лм	70 Вт	123	1400 мм	280 мм	6,500 кг	1246000020
PHANTOM LED 35 3000K	4500 лм	35 Вт	129	1400 мм	280 мм	6,500 кг	1246000040
PHANTOM LED 70 4000K	9500 лм	70 Вт	136	1400 мм	280 мм	6,500 кг	1246000030
PHANTOM LED 35 4000K	5000 лм	35 Вт	143	1400 мм	280 мм	6,500 кг	1246000050