

PRBLUX/S

Светильники с двойной зеркальной параболической решеткой PRBLUX



Описание

Накладной светильник для офисных и учебных помещений с улучшенной параболической отражающей решеткой из алюминия Alapod, обеспечивающей оптимальное светораспределение и высокий КПД.

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка изготовлена из алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Package

Светильник в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения


Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ

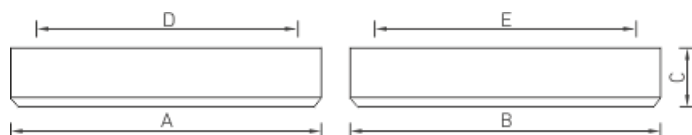

Список моделей

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Ширина	Артикул
PRBLUX/S 418 HF ES1	4	72 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	625 мм	610 мм	1045000170
PRBLUX/S 418 HF	4	72 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	625 мм	610 мм	1045000160