


RKL LED CF

Светодиодные светильники с опаловым рассеивателем и изменяемой цветовой температурой



Описание

Накладной светодиодный светильник для учебных и офисных помещений. Серия CF обозначает возможность изменения цветовой температуры света в диапазоне от 2700K до 5700K в рамках DALI системе управления светильниками. RKL LED CF может являться частью автоматизированной инновационной DALI системы управления освещением, где имитируется солнечный цикл изменения цветовой температуры в течении дня, так же доступна возможность ручного управления цветовой температурой светильника с помощью DALI DT8 приборов управления освещением. Опаловый рассеиватель из ПММА делает данный светильник оптимальным для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет.

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены. Для регулирования цветовой температурой светильника необходима DALI система управления освещением, которая поддерживает последнюю редакцию DALI стандарта EN62386 Part 209 в плане управления цветовой температурой DALI Device Type 8 (DALI DT8).

Конструкция

Штампованный стальной корпус, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Гипер- / супермаркеты

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры


Магазины / бутики

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Частные интерьеры

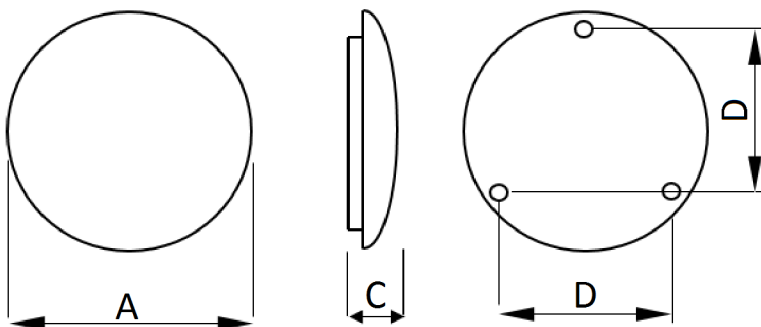

Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
RKL LED 38 CH CF	3450 лм	37 Вт	93	476 мм	0 мм	2,100 кг	1144000190