


TOP LED

Светодиодные светильники TOP с зеркальной параболической решеткой



Описание

Накладной светодиодный светильник для учебных и офисных помещений с параболической отражающей решеткой из алюминия Alanod, обеспечивающей оптимальное светораспределение, высокий КПД и показатель UGR. Возможно соединение в линию.

Установка

Крепление на поверхность потолка или установка на тросовых подвесах. Возможен монтаж светильников в линию с помощью соединителя - Connector TOP (2051000110). Для установки светильника необходимо заказать Комплект крепления X4 - 2995000040.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. Драйвер установлен в корпусе светильника.

Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного зеркального или матового алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Package

Для установки светильника на опорную поверхность необходимо заказать Комплект крепления X4 (код заказа – 2995000040)

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры


Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ

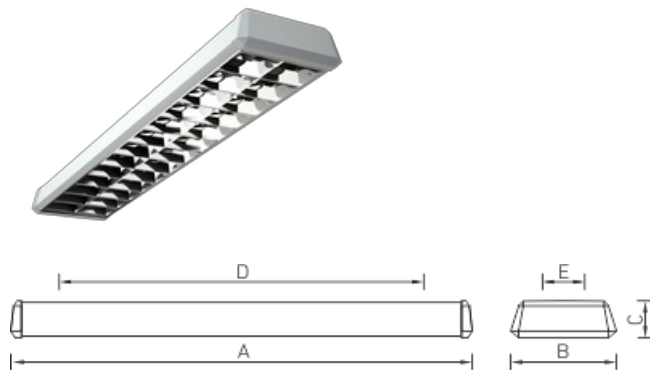

Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
TOP LED 1200 4000K	3000 лм	30 Вт	100	1215 мм	290 мм	4,000 кг	1400000020