

MIZAR LED

Mizar serie Notbeleuchtung

Beschreibung

Als vielseitige Lösung im Bereich der Lichtwerbung kann die Leuchte MIZAR direkt an der Decke oder an der Wand oder an flexiblen oder starren Aufhängungen unterschiedlicher Länge montiert werden (separat erhältlich).

Installation

An der Wandoberfläche (Seiten- oder Frontmontage), Deckenfläche (direkt oder mit Abhängungen) oder in der Decke mit dem Rahmen ST 36 (Bestellnummer - 2501002150) montiert. Zubehör ist separat zu bestellen.

Design

Polycarbonat-Gehäuse. Eine Betriebsstatus-LED ist an der Gehäusewand installiert. Notlichtprüfung und -kontrolle werden von einem TELEMANDO-Gerät durchgeführt. Akkus sind im Lieferumfang enthalten.

Optischer Teil

Doppelseitiger PMMA-Diffusor. Piktogramme werden separat geliefert. Erkennungsabstand: 30 m (S), 25 m (SP), 40 m (SI), 10 m (SPS).

Verwendung

Bildungsinstitutionen

Büro- und Verwaltungsräume

Einkaufszentrum

Geschäfte / Boutiquen


HoReCa / Hotels / Restaurants / Cafés

Hypermärkte / Supermärkte

Medizinische Einrichtungen

Treppen / Flure

Verkehrsknotenpunkte (Bahnhöfe, Flughäfen)

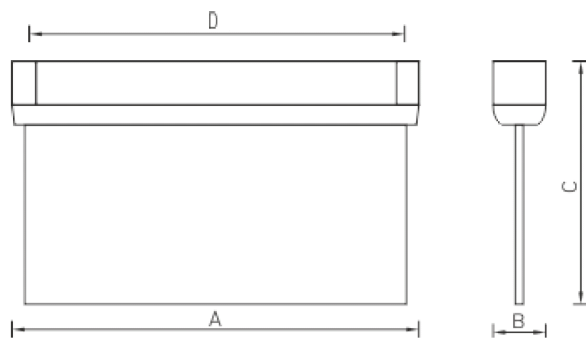

Modellliste

Titel	Notlicht Typ	Wattage	Notlicht zeit	Akkumulator	Mittlere helligkeit	Artikelnummer
MIZAR 4023-5 LED SP	Maintained	4 W	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	220	4502003290
MIZAR 4000-5 LED SP	Zentralbatterie	5 W	-	Keine Batterie	220	4502003320
MIZAR 4023-3 LED SP AT	Maintained	3 W	3	-	-	4502002420
MIZAR 4000-3 LED SI	Zentralbatterie	3 W	-	Keine Batterie	140	4502002310
MIZAR 4000-3 LED SP	Zentralbatterie	3 W	-	Keine Batterie	140	4502002210
MIZAR 4000-6 LED S	Zentralbatterie	6 W	-	Keine Batterie	230	4502003310
MIZAR 4023-5 LED SI	Maintained	4 W	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	220	4502003300
MIZAR 4023-6 LED S	Maintained	5 W	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	220	4502003280
MIZAR 4023-4 LED S	Maintained	4 W	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	150	4502001110
MIZAR 4000-4 LED S	Zentralbatterie	4 W	-	Keine Batterie	150	4502002110
MIZAR 4023-3 LED SI	Maintained	3 W	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	140	4502001310
MIZAR 4023-3 LED SP	Maintained	3 W	3	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	150	4502001210
MIZAR 4000-5 LED SI	Zentralbatterie	5 W	-	Keine Batterie	220	4502003330