

SINOPE W 350/260 WH

Настенный стеклянный светильник

Описание

Настенный стеклянный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. За счет своей формы создает ассиметричное светораспределение, большая часть светового потока направлена вверх, создавая при этом мягкий отраженный свет.

Установка

На стену

Конструкция

Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Рассеиватель крепится к металлической плате на специальных защелках. На плате установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

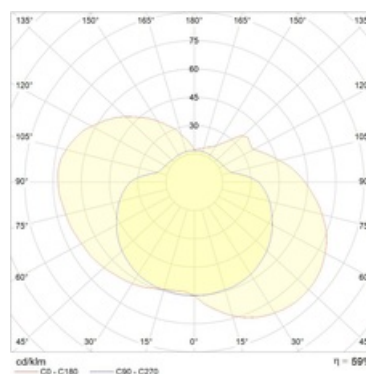

Габаритные характеристики:

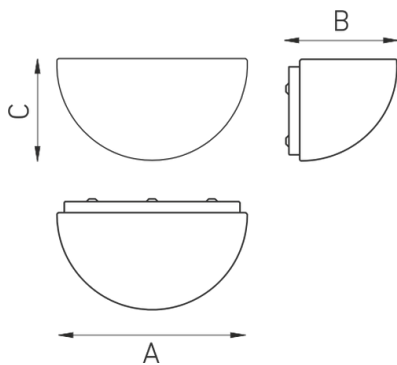

A	Длина	350 мм
B	Ширина	200 мм
C	Высота	185 мм
	Вес	3,3 кг

Параметры

1	Артикул	1521000040
2	Тип ИС	ЛН
3	Цоколь	E27
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	120 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	0
18	Степень защиты (IP)	IP40
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	E
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.