

DIALOG

Централизованная система аварийного освещения DIALOG



Описание

Централизованная система аварийного освещения (ЦСАО) DIALOG осуществляет питание, мониторинг и управление аварийными светильниками. В качестве источника питания в аварийной ситуации применяется аккумуляторная установка, которая поставляется в составе системы. ЦСАО DIALOG применяется в проектах, в которых количество аварийных светильников превышает 200 шт, что позволяет получить значительную экономию затрат на их обслуживании. ЦСАО DIALOG хранит отчеты о регулярных тестах аварийных светильников, сигнализирует о неисправностях, позволяет организовывать группы аварийных светильников или управлять светильниками адресно.

Установка

Центральный шкаф DIALOG устанавливается в электрощитовой, щиты аварийного освещения устанавливаются на этажах.

Конструкция

Система имеет блочное исполнение. Шкафы ЦСАО и ЩАО выполнены из листовой стали, внутри которых установлены компоненты системы - модули управления, мониторинга и переключения.

Дополнительная информация

Емкость системы в минимальной конфигурации составляет 500 Вт. Максимальная мощность, практически не ограничена, так как система масштабируема.

Package

Комплект поставки включает шкафы ЦСАО и ЩАО, модули мониторинга рабочего напряжения, переключающие модули, аккумуляторную установку, адресные модули. В каждом случае конфигурация и стоимость системы рассчитывается под конкретный проект, с учетом пожеланий заказчика. Проектный отдел компании Световые Технологии оказывает услугу бесплатного проектирования системы.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе



Автостоянки / парковки

Гипер- / супермаркеты

Образовательные учреждения

Складские объекты

Тоннели

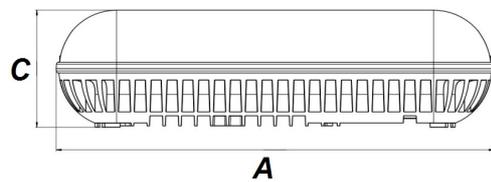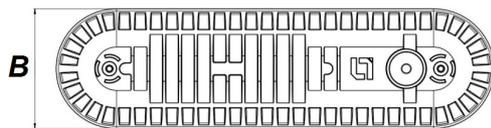

Список моделей

Название	Мощность	Артикул
DIALOG-30-AM00-AC00-5-1	5000 Вт	4910001030
DIALOG-20-AM00-AC00-3-1	3000 Вт	4910001020
Модуль переключения UE220	0 Вт	4911004360