

QUO IP

Встраиваемый светодиодный светильник



Описание

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая часть закрыта защитным матовым полупрозрачным стеклом. Стандартный цвет: WH – белый. Стандартный отражатель – 45 град. Защита от проникновения по оптической части - IP 65.

Установка

Установка в потолок

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Возможны варианты исполнения с линзой/рефлектором, решеткой, матовым рассеивателем, призмами и т.д.

Оптическая часть

Линза/Отражатель из полимерного материала

Package

Светильник в сборе. Может поставляться без драйвера

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы


Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры

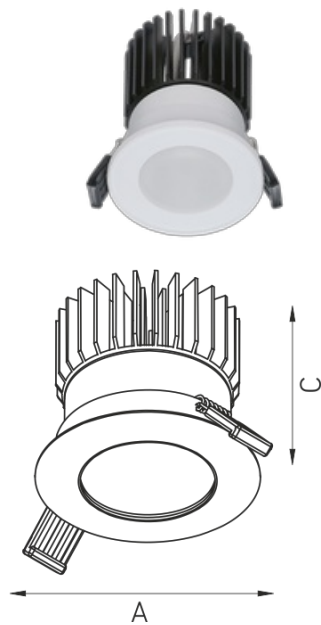

Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул
QUO IP65/IP20 13 WH D45 4000K (with driver)	1500 лм	15 Вт	100	65 мм	0 мм	0,400 кг	1507000060
QUO IP65/IP20 07 WH D45 4000K (with driver)	725 лм	9 Вт	81	65 мм	0 мм	0,370 кг	1507000070
QUO IP65/IP20 18 WH D45 3000K (with driver)	2150 лм	20 Вт	108	65 мм	0 мм	0,500 кг	1507000530
QUO IP65/IP20 13 WH D45 3000K (with driver)	1500 лм	15 Вт	100	65 мм	0 мм	0,400 кг	1507000100
QUO IP65/IP20 13 WH D45 3000K (with driver) EM3	1500 лм	15 Вт	100	65 мм	0 мм	0,900 кг	1507000950
QUO IP65/IP20 07 WH D45 3000K DALI	725 лм	9 Вт	81	65 мм	0 мм	0,370 кг	1507000840
QUO IP65/IP20 07 WH D45 3000K (with driver)	725 лм	9 Вт	81	65 мм	0 мм	0,370 кг	1507000040
QUO IP65/IP20 07 WH D45 3000K (with driver) EM3	725 лм	9 Вт	81	65 мм	0 мм	0,870 кг	1507000940
QUO IP65/IP20 07 BL D45 3000K (with driver)	725 лм	9 Вт	81	65 мм	0 мм	0,350 кг	1507000780
QUO IP65/IP20 18 WH D45 3000K DALI	2150 лм	20 Вт	108	65 мм	0 мм	0,500 кг	1507000790
QUO IP65/IP20 07 WH D45 3000K 1-10V	725 лм	9 Вт	81	65 мм	0 мм	0,370 кг	1507000890