

STORE ECO LED

Светодиодный линейный светильник



Описание

Компактная и надежная магистральная система для создания равномерного общего освещения в торговом зале.

Установка

Крепление светильника на тросовый подвес при помощи скоб подвеса. Минимально необходимое число точек крепления (подвесов) при установке в линию - 2 шт на один светильник длиной 1,5 метра, 3 шт на светильник длиной 3 метра.

Конструкция

Компактный корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Профилированный матовый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD


Package

Светильник в сборе. Комплект подвеса, торцевые крышки и соединительные скобы поставляются отдельно.

Области использования

Гипер- / супермаркеты

Магазины / бутики

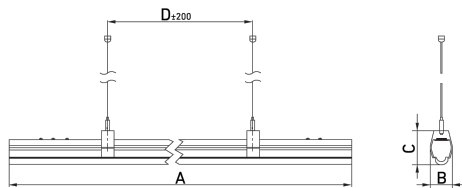

Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
STORE ECO LED 2x50 /main line harness/ 4000K	12000 лм	100 Вт	120	3000 мм	55 мм	5,000 кг	1671000040
STORE ECO LED 50 /main line harness/ 4000K	6000 лм	50 Вт	120	1510 мм	55 мм	2,500 кг	1671000030